


フレッツ ADSL Mac OS X v10.5

Mac OS X で、ブロードバンド接続 (PPPoE) の設定を行うには、以下の操作手順を行ってください。

1 左上のアップルメニューから [システム環境設定] を選択します。

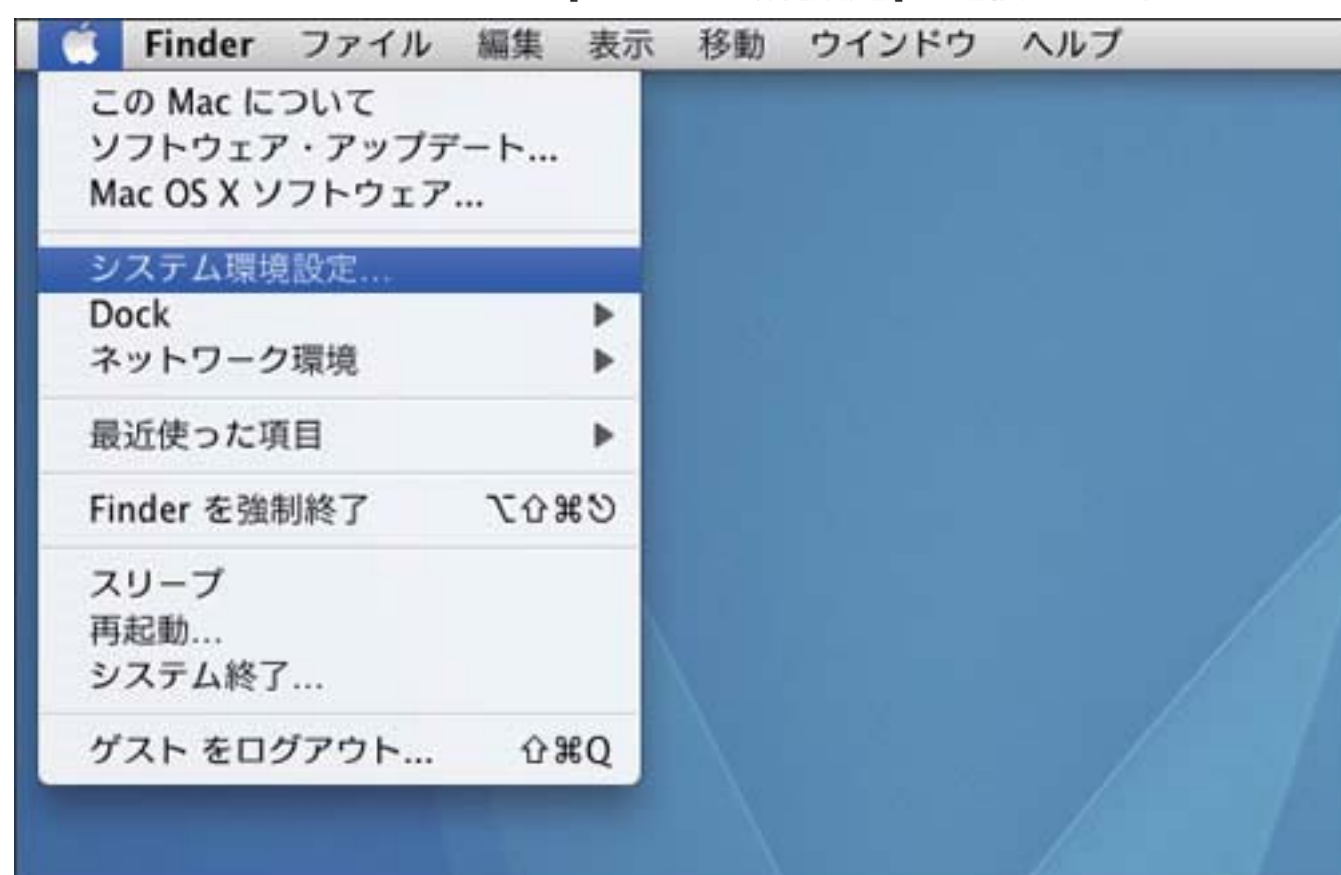

2 表示された [システム環境設定] 中の [ネットワーク] をクリックします。



3 [ネットワーク] の画面が表示されます。



4 [ネットワーク環境] から [ネットワーク環境を編集...] を選択します。



5 [+] ボタンをクリックし、[zero] と入力します。




入力したら、[完了] をクリックします。

6 [ネットワーク] の画面に戻りますので、[ネットワーク環境] 画面で作成した [zero] を選択します。




7 画面左の [Ethernet] を選択して、[構成] - [PPPoE サービスを作成...] を選択します。

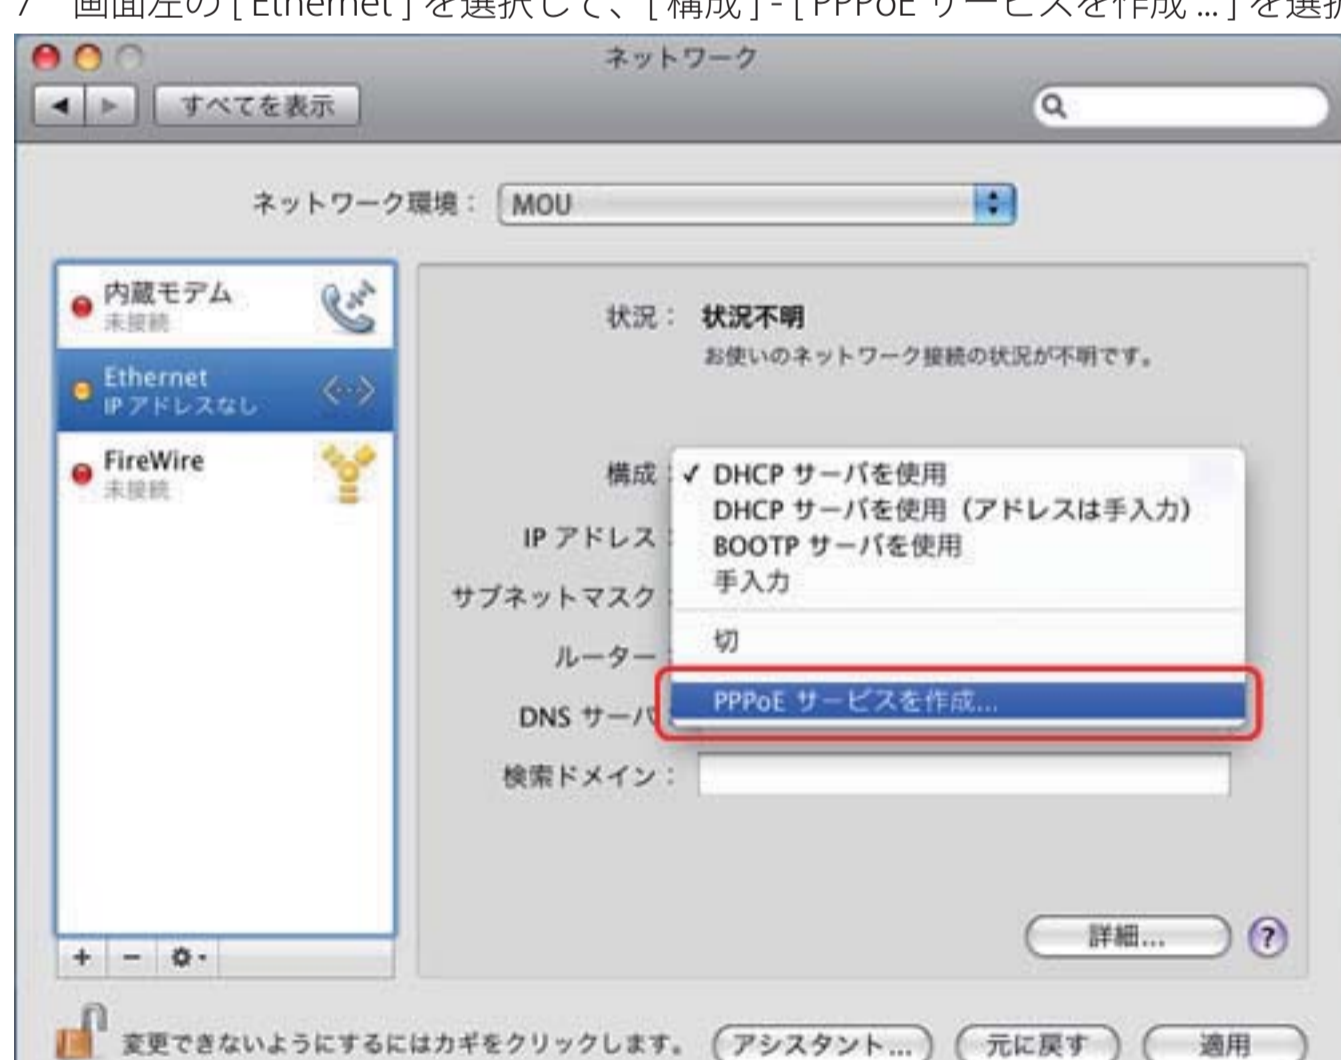

8 [使用する PPPoE サービスの名前をここに入力します。] のダイアログが表示されますので、[zero] と入力します。



9 作成した [zero] が画面左側に表示されます。画面右側を以下のように設定します。

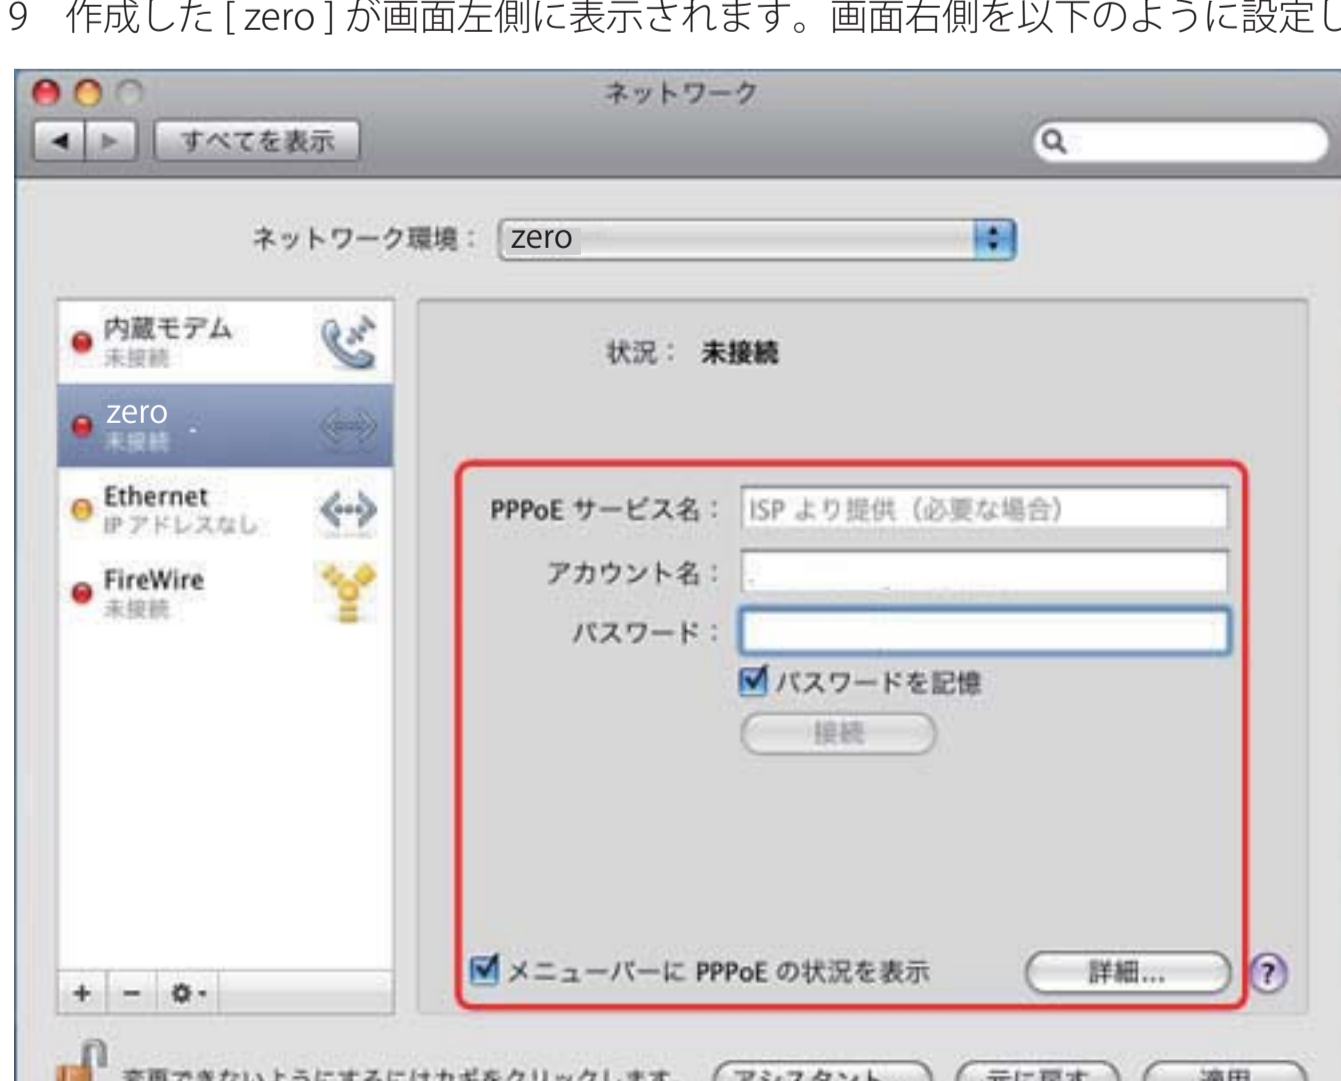

PPPoE サービス名	何も入力しません。
アカウント名	例) ●●●●●●●●@zeroalpha.ne.jp
パスワード	接続パスワード
パスワードを記憶	通常チェックします。
メニューバーに PPPoE の状況を表示	※チェックを入れておくと、メニューバーに接続状況を表すアイコンが表示され、接続状況などを確認することができます。

以上で操作完了です。